



Cisaille-Onglématic 3 (CO3)

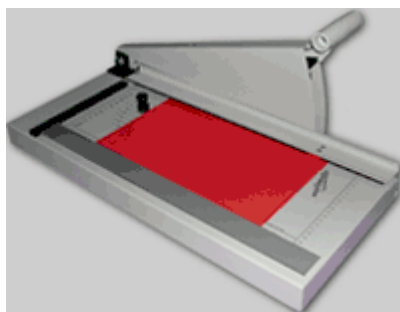

Chaque ligne de trous correspond au nombre de chapitres à découper.
L'utilisateur positionne manuellement le pion-butée d'un trou au suivant.
Les onglets sont répartis uniformément sur la longueur de la feuille (297 mm) suivant le nombre d'onglets désiré (de 2 à 12).

Cisaille-Onglématic 5 (CO5)

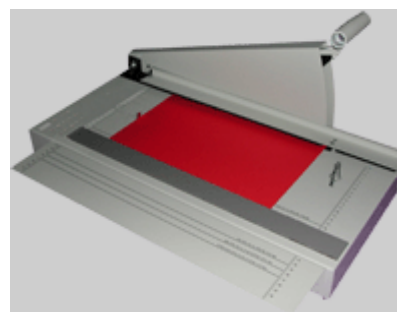

La butée se déplace d'une position à la suivante après validation par l'utilisateur.
Les onglets sont répartis uniformément sur la longueur de la feuille (210 ou 297 mm pour la CO5 A4 et jusqu'à 320 mm pour la CO5 P+) ou répartis à la demande (pour la CO5 P+ uniquement).


Réf.	Nombre d'onglets uniformes	Format (répartition des onglets)	Positionnement	Onglets de longueurs variables	Nbre de feuilles de 80 g.	Dimensions et poids
CO3	2 à 12	297 mm	Manuel		10-15	30 x 58 x 30 cm 6 kg
CO5 A4	2 à 31	sur 210 et 297 mm	Electrique		10-15	45 x 58 x 30 cm 10 kg
CO5 P+	2 à 31	sur tous formats jusqu'à 320 mm	Electrique		10-15	45 x 58 x 30 cm 10 kg

Mémorisation des programmes pour la CO5 P+
Coupe manuelle par appui sur la poignée
Coupe simultanément jusqu'à 10-15 feuilles de 80 g.
Coupe aussi le 180 g, 250 g, 500 g, PVC, polypropylène
Butée latérale aimantée et règle graduée
Profondeur d'onglet jusqu'à 18 mm (sauf option double arrondi incliné : 12,7 ou 15 mm).
Largeur des documents à partir de 70 mm
Utilisable également comme simple cisaille. Longueur de coupe cisaille : 320 mm
Alimentation secteur des CO5 : 220 V
Pour vente à l'export, possibilité de format américain 9" (218 mm) et 11" (283 mm) et alimentation secteur en 110 V.

Choix de la forme d'onglets :


Attention : les différentes formes de découpe ne sont pas interchangeable sur les Onglématics à découpe manuelle (Cisaille-Onglématic 3, Cisaille-Onglématic 5 A4 et Cisaille-Onglématic 5 P+).
La forme de découpe est à définir à la commande.

Standard incliné 15°




Jusqu'à 18 mm

Option angle droit




Jusqu'à 18 mm

Option arrondi interne




Jusqu'à 18 mm

Option double arrondi incliné



12,7 ou 15 mm

Option arrondi interne incliné



Jusqu'à 19 mm